

Przedmiar

Obiekt	Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana tył
Kod CPV	45000000-7
Budowa	Bukowa 2, Koronowo
Inwestor	ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Biuro kosztorysowe	Biuro inżynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz, e-mail:eurobud@os.pl,

Sporządził Michał Pocztarek


Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana tył


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Ściana tył		
		1.1. Rozbiórki		
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka blaszanych parapetów zewnętrznych oraz innych obróbek analogia Nr ST: SST 1.1.0 27,4*0,15*5	m2	20,550
		razem	m2	20,550
2	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią Nr ST: SST 1.1.0 okna (4,12*5+(1,1*1,4)*5+(1,4*1,4)*2)*5	m2	161,100
		razem	m2	161,100
		1.2. Elewacja		
		1.2.1. Ściany i ościeża		
3	KNR K-04 0104/05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 32,4	m	32,400
		razem	m	32,400
4	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych w pasie międzyokiennym przy ocieplaniu metodą lekką moką - 50 mm Nr ST: SST 1.1.0 1,4*32,4*5 okna -((2,3*1,4)*5+(1,1*1,4)*5+(1,4*1,4)*2)*5	m2	226,800
			m2	-138,600
		razem	m2	88,200
5	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - 100 mm Nr ST: SST 1.1.0 32,4*14,8 okna -(4,12*5+(1,1*1,4)*5+(1,4*1,4)*2)*5	m2	479,520
			m2	-161,100
		razem	m2	318,420
6	KNR K-08 0102/03	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 318,42*4	szt	1.273,680
		razem	szt	1.273,680
7	KNR K-08 0102/08	Montaż narożnika ochronnego Nr ST: SST 1.1.0 okna ((2,2+2,3+1,4)*5+(1,1+1,4*2)*5+(1,4*3)*2)*5	m	287,000
		razem	m	287,000
8	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0	m2	318,420
9	KNR K-08 0102/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 okna ((2,2+2,3+1,4)*5+(1,1+1,4*2)*5+(1,4*3)*2)*5*0,15	m2	43,050
		razem	m2	43,050
10	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	318,420
11	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	43,050
12	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ścianach Nr ST: SST 1.1.0	m2	318,420
13	KNR K-08 0105/04	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ościeżach do 15cm Nr ST: SST 1.1.0	m2	43,050
14	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową, kolor Nr ST: SST 1.1.0 318,42+43,05	m2	361,470
		razem	m2	361,470
		1.2.2. Parapety, obróbki		
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej szer. 20cm Nr ST: SST 1.1.0 okna (1,3*5+1,1*5+1,4*2)*5	m	74,000
		razem	m	74,000
		1.2.3. Cokół		
16	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - 100 mm Nr ST: SST 1.1.0 1,55*32,4 okna -(0,5*0,8)*17	m2	50,220
			m2	-6,800
		razem	m2	43,420

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana tył

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR K-08 0102/03	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0	szt	287,000
18	KNR K-08 0102/08	Montaż narożnika ochronnego Nr ST: SST 1.1.0 okna (0,5+2*0,8)*17	m	35,700
		razem	m	35,700
19	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0	m2	43,420
20	KNR K-08 0102/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 okna (0,5+2*0,8)*17*0,15	m2	5,355
		razem	m2	5,355
21	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	43,420
22	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	5,355
23	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ścianach Nr ST: SST 1.1.0	m2	43,420
24	KNR K-08 0105/04	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ościeżach do 15cm Nr ST: SST 1.1.0	m2	5,355
25	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową, kolor Nr ST: SST 1.1.0 43,42+5,355	m2	48,775
		razem	m2	48,775
		1.3. Loggie		
26	KNR BC-02 0214/02	Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową na powierzchniach sufitowych z betonów prefabrykowanych - szpachlowanie spodu balkonu oraz ścian (przyjęto 5% pow. całkowitej) Nr ST: SST 1.1.0 ściany osłonowe (15,35*0,9)*16*0,05 balkony (1,1*5,26)*5*5*0,05	m2	11,052
			m2	7,233
		razem	m2	18,285
27	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszu i okapów z blachy ocynkowanej - uzupełnienie brakujących okapów na krawędziach balkonów (założono 10% całkowitej dł. okapów) Nr ST: SST 1.1.0 5,4*0,15*5*5*0,1	m2	2,025
		razem	m2	2,025
28	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - malowanie spodu balkonu oraz ścian loggi Nr ST: SST 1.1.0 ściany osłonowe (15,35*(0,9+0,15*2))*16 balkony (1,1*(5,26+0,15))*5*5	m2	294,720
			m2	148,775
		razem	m2	443,495
		1.4. Balustrady		
29	KNR 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne krat i balustrad z prętów prostych Nr ST: SST 1.1.0 5,3*1,1*5*5	m2	145,750
		razem	m2	145,750
		1.5. Rusztowania		
30	Analiza indywidualna	Dostawa i odwóz rusztowania (60m2=1kpl-jeden transport) Nr ST: SST 1.1.0 9	kpl	9,000
		razem	kpl	9,000
31	Analiza indywidualna	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego, przyściennego o wysokości do 16m Nr ST: SST 1.1.0 33*16	m2	528,000
		razem	m2	528,000
32		Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30 Nr ST: SST 1.1.0 Nakłady robocizny= 918,691326 r-g (poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29) Skład zespołu roboczego= 20 Współczynnik przestoju= 0,84	kpl	9,000

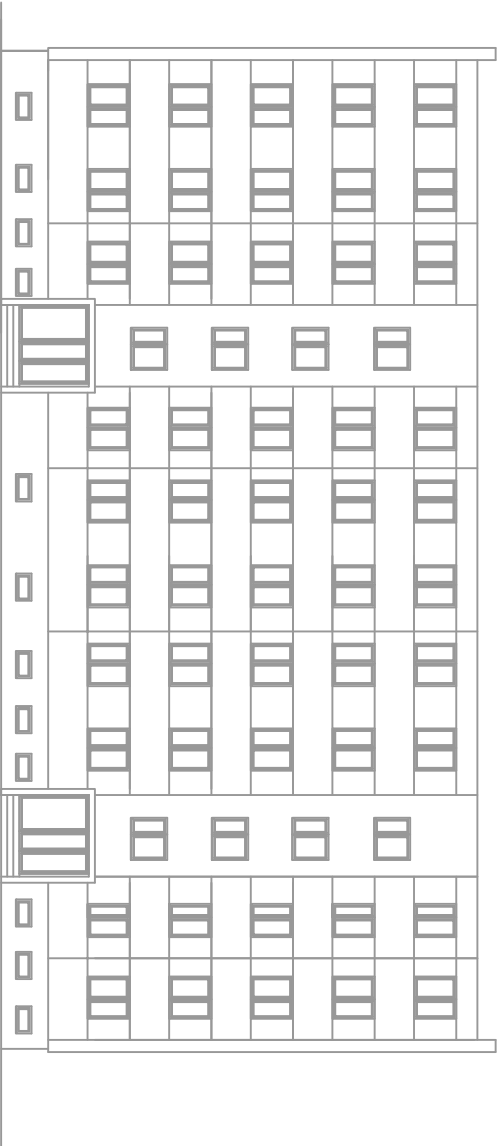

ELEWACJA POŁUDNIOWO – ZACHODNIA (FRONT)

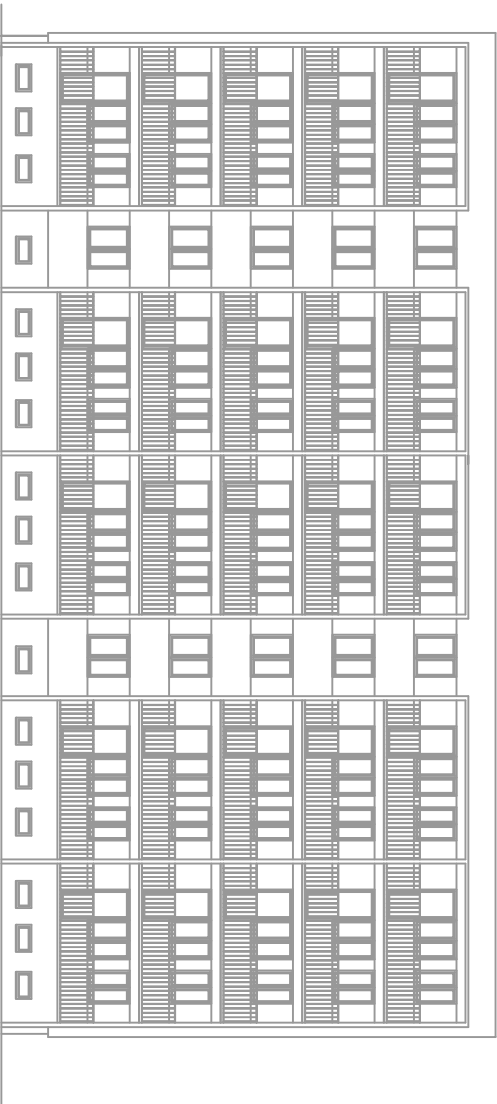

ELEWACJA POŁUDNOCNO – WSCHODNIA (TYŁ)

E	biuro i czynniki p.w. eurobud ul. Siedliska 25, 05-103 Bygocin www.eurobud.pl, eurobud@wp.pl			
	Specjalność Arch.	Stadium PB	Skala 1:250	Nr rys.
Obiekt	Nr umowy	Pracownia	Data 01.2011r.	
	Funkcja	Imię i nazwisko		Podpis
Budynek Wielorodzinny		Opracował	Inż. Michał Pożniak Upr. KUP/0020/OWOK07	
Adres Budowa 2 Koronowo				
Nazwa rys. INWENTARYZACJA ELEWACJI		Opracował:	mgr inż. Jarzy Pożniak Upr. UAH-KZ-721017/85	

