

Przedmiar

Obiekt	Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana front
Kod CPV	45000000-7
Budowa	Bukowa 4, Koronowo
Inwestor	ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Biuro kosztorysowe	Biuro inżynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz, e-mail: eurobud@os.pl,

Sporządził Michał Pocztarek

Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana front


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Ściana frontowa		
		1.1. Rozbiórki		
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka blaszanych parapetów zewnętrznych oraz innych obróbek analogia Nr ST: SST 1.1.0 (5,4*3+2,7*4)*0,1*5 okna klatka sch. 1,4*0,1*2*4	m2 m2 razem m2	13,500 1,120 14,620
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: SST 1.1.0 16*2	m razem m	32,000 32,000
3	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: SST 1.1.0	m	32,400
4	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią Nr ST: SST 1.1.0 okna ((1,4*1,4)*9)*5+((1,1*1,4))*5 okna klatka sch. 1,4*1,1*2*4	m2 m2 razem m2	95,900 12,320 108,220
		1.2. Elewacja		
		1.2.1. Ściany i ościeża		
5	KNR K-04 0104/05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 (5,4*3+2,7*4)	m razem m	27,000 27,000
6	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych w pasie międzyokiennym przy ocieplaniu metodą lekką moką - 50 mm Nr ST: SST 1.1.0 (1,4*(5,4*3+2,7*4))*5 okna -((1,4*1,4)*9+(1,1*1,4))*5	m2 m2 razem m2	189,000 -95,900 93,100
7	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - 100 mm Nr ST: SST 1.1.0 14,2*32,4-(3,1*1,55)*2 okna -((1,4*1,4)*9+(1,1*1,4))*5 okna klatka sch. (-1,4*1,1)*2*4	m2 m2 m2 razem m2	450,470 -95,900 -12,320 342,250
8	KNR K-08 0102/03	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 342,25*4	szt razem szt	1.369,000 1.369,000
9	KNR K-08 0102/08	Montaż narożnika ochronnego Nr ST: SST 1.1.0 okna ((1,4*3)*9+(1,1+1,4*2))*5 okna klatka sch. (1,4*2+1,1)*2*4	m m razem m	208,500 31,200 239,700
10	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0	m2	342,250
11	KNR K-08 0102/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 okna ((1,4*3)*9+(1,1+1,4*2))*5*0,15 okna klatka sch. (1,4*2+1,1)*2*4*0,15	m2 m2 razem m2	31,275 4,680 35,955
12	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	342,250
13	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	35,955
14	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ścianach Nr ST: SST 1.1.0	m2	342,250
15	KNR K-08 0105/04	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ościeżach do 15cm Nr ST: SST 1.1.0	m2	35,955
16	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową, kolor Nr ST: SST 1.1.0 342,25+35,955	m2	378,205

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana front


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	378,205
		1.2.2. Parapety, obróbki		
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej szer. 20cm Nr ST: SST 1.1.0 okna ((1,4)*9+(1,1))*5 okna klatka sch. (1,4)*2*4	m m	68,500 11,200
		razem	m	79,700
18	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm Nr ST: SST 1.1.0	m	32,400
19	KNR 19-01 0536/01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 12cm Nr ST: SST 1.1.0 16+16	m	32,000
		razem	m	32,000
20	KNR 2-02 0515/04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2m z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy Nr ST: SST 1.1.0	m	32,400
21	KNR 2-02u2 0534/03	Ubróbki papą zgrzewalną pasa nadrynnowego Nr ST: SST 1.1.0 32,4*0,5	m2 m2	16,200 16,200
		razem	m2	16,200
		1.2.3. Cokół		
22	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - 100 mm Nr ST: SST 1.1.0 1*27 okna -0,5*0,8*12	m2 m2	27,000 -4,800
		razem	m2	22,200
23	KNR K-08 0102/03	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 22,2*4	szt	88,800
		razem	szt	88,800
24	KNR K-08 0102/08	Montaż narożnika ochronnego Nr ST: SST 1.1.0 okna (0,5*2+2*0,8)*12	m m	31,200 31,200
25	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 22,2	m2 m2	22,200 22,200
26	KNR K-08 0102/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 okna (0,5*2+2*0,8)*0,15*12	m2 m2	4,680 4,680
27	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	22,200
28	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	4,680
29	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ścianach Nr ST: SST 1.1.0 22,2	m2 m2	22,200 22,200
30	KNR K-08 0105/04	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ościeżach do 15cm Nr ST: SST 1.1.0	m2	4,680
31	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową, kolor Nr ST: SST 1.1.0 22,2+4,68	m2 m2	26,880 26,880
		razem	m2	26,880
		1.3. Rusztowania		
32	Analiza indywidualna	Dostawa i odwóz rusztowania (60m2=1kpl-jeden transport) Nr ST: SST 1.1.0 9	kpl kpl	9,000 9,000
33	Analiza indywidualna	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego, przyściennego o wysokości do 16m Nr ST: SST 1.1.0 33*16	m2	528,000

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana front

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	528,000
34		Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30 Nr ST: SST 1.1.0 Nakłady robocizny= 843,3401154 r-g (poz. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19) Skład zespołu roboczego= 20 Współczynnik przestoju= 0,84	kpl	9,000

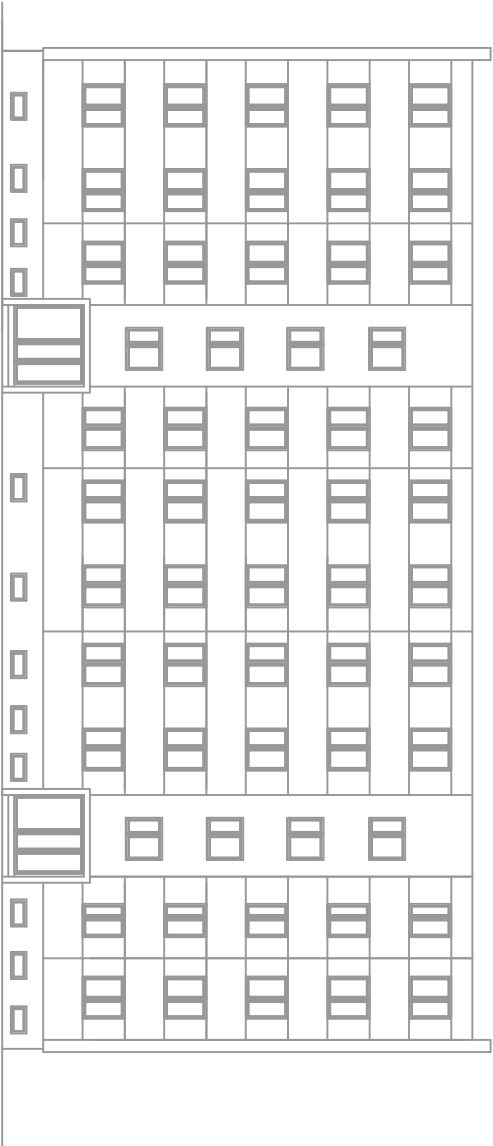

ELEWACJA POŁUDNIOWO – ZACHODNIA (FRONT)

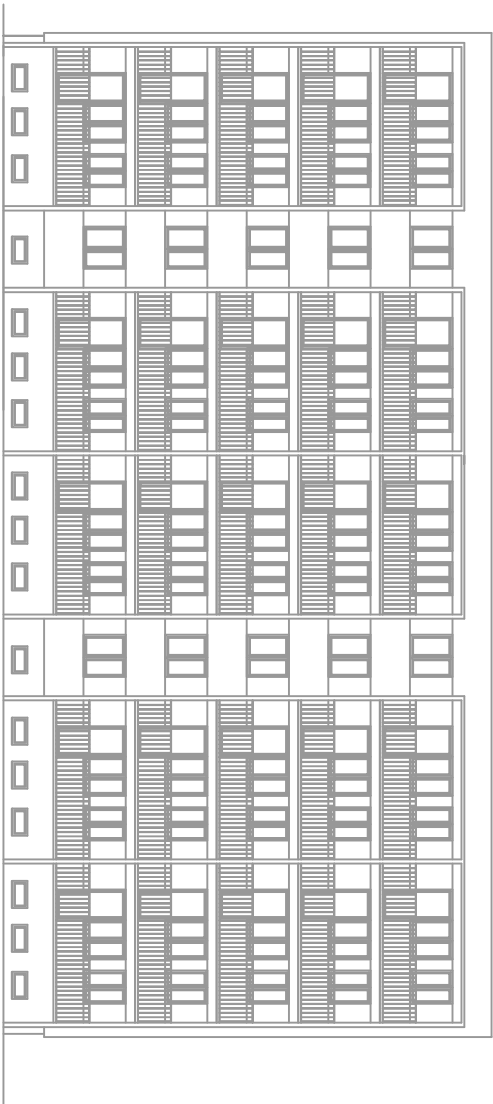

ELEWACJA PÓŁNOCNO – WSCHODNIA (TYŁ)

E	biuro architekta p.w. eurobud ul. Siedliska 26, 05-613 Bygocin www.eurobud.pl, eurobud@wp.pl			Specjalność		Stadium		Nr rys.	
				Arch.	PB	Skala 1:250			
Nr umowy				Pracownia		Data 01.2011r.			
Obiekt				Funkcja		Imię i nazwisko		Podpis	
Budynek Wielorodzinny				Opracował		Inż. Michał Pożarek Upr. KUP/0020/OWOK/07			
Adres				Bulkowa 4 Koronowo		p.w.			
Nazwa rys.				opracował:		mgr inż. Jacek Pożarek Upr. UAH-KZ-21/07/765			
INWENTARYZACJA ELEWACJI									

