

Przedmiar

Obiekt	Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana front
Kod CPV	45000000-7
Budowa	Bukowa 8, Koronowo
Inwestor	ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Biuro kosztorysowe	Biuro inżynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz, e-mail: eurobud@os.pl,

Sporządził Michał Pocztarek

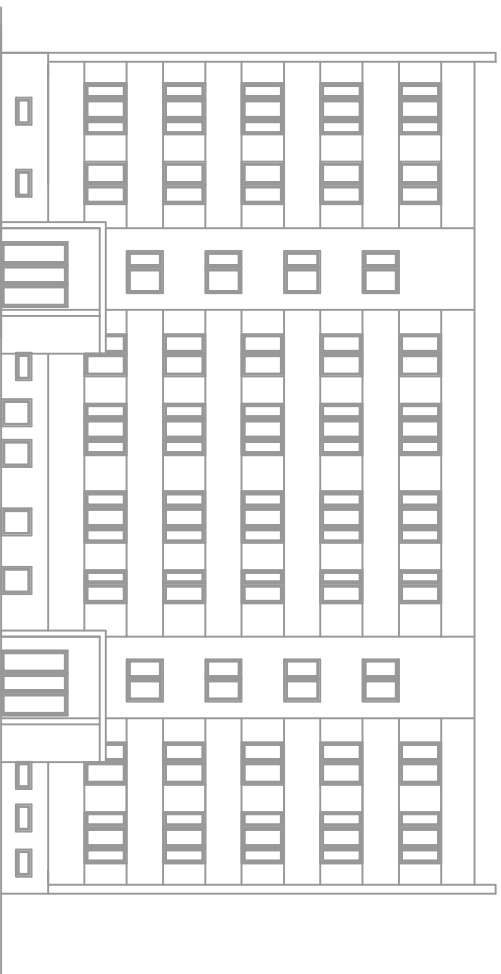
Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana front

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Ściana frontowa		
		1.1. Rozbiórki		
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka blaszanych parapetów zewnętrznych oraz innych obróbek analogia Nr ST: SST 1.1.0 front okna duże (5,5+10,8+5,5)*0,2*5 małe klatki (1,4*2)*0,2*4	m2 m2 razem	21,800 2,240 24,040
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: SST 1.1.0	m	16,000
3	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią Nr ST: SST 1.1.0 front okna duże (1,7*1,4*4+1,4*1,4*3+1,1*1,4)*5 klatka okna (1,4*1,2)*2*4	m2 m2 razem	84,700 13,440 98,140
		1.2. Elewacja		
		1.2.1. Ściany i ościeża		
4	KNR K-04 0104/05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 5,4+10,8+5,4	m razem	21,600 21,600
5	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych w pasie międzyokiennym przy ocieplaniu metodą lekką moką - 50 mm Nr ST: SST 1.1.0 pas międzyokienny (5,4+10,8+5,4)*1,4*5 okna duże -(1,7*1,4*4+1,4*1,4*3+1,1*1,4)*5	m2 m2 razem	151,200 -84,700 66,500
6	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - 120 mm Nr ST: SST 1.1.0 383,5-(5,92*2) okna duże -(1,7*1,4*4+1,4*1,4*3+1,1*1,4)*5	m2 m2 razem	371,660 -84,700 286,960
7	KNR K-08 0102/03	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 286,96*4	szt razem	1.147,840 1.147,840
8	KNR K-08 0102/08	Montaż narożnika ochronnego Nr ST: SST 1.1.0 okna duże ((1,7+1,4*2)*4+(1,4*3)*3+(1,1*2+1,4))*5 klatka okna (1,4*2+1,2)*2*4	m m razem	171,000 32,000 203,000
9	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 286,96	m2 razem	286,960 286,960
10	KNR K-08 0102/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 okna duże ((1,7+1,4*2)*4+(1,4*3)*3+(1,1*2+1,4))*5*0,15 klatka okna (1,4*2+1,2)*2*4*0,15	m2 m2 razem	25,650 4,800 30,450
11	KNR K-08 0105/01	Nalożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0 286,96	m2 razem	286,960 286,960
12	KNR K-08 0105/02	Nalożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0 30,45	m2 razem	30,450 30,450
13	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ścianach Nr ST: SST 1.1.0 286,96	m2 razem	286,960 286,960
14	KNR K-08 0105/04	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ościeżach do 15cm Nr ST: SST 1.1.0	m2	30,450

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne - ściana front

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową, kolor Nr ST: SST 1.1.0 286,96+30,45	m2	317,410
		razem	m2	317,410
		1.2.2. Parapety, obróbki		
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej szer. 20cm Nr ST: SST 1.1.0 okna duże (1,7*4+1,4*3+1,1)*5 klatka okna (1,4)*2*4	m	60,500
		razem	m	71,700
17	KNR 19-01 0536/01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej o średnicy 12cm Nr ST: SST 1.1.0	m	16,000
		1.2.3. Cokół		
18	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - 100 mm Nr ST: SST 1.1.0 (5,4+10,8+5,4)*1-4,8*2 okna cokół -((0,5*0,8)*6+(0,8*0,8)*4)	m2	12,000
		razem	m2	7,040
19	KNR K-08 0102/03	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 7,04*4	szt	28,160
		razem	szt	28,160
20	KNR K-08 0102/08	Montaż narożnika ochronnego Nr ST: SST 1.1.0 okna cokół ((0,5*2+0,8)*6+(0,8*3)*4)	m	20,400
		razem	m	20,400
21	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0	m2	7,040
22	KNR K-08 0102/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką moką Nr ST: SST 1.1.0 okna cokół ((0,5*2+0,8)*6+(0,8*3)*4)*0,1	m2	2,040
		razem	m2	2,040
23	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	7,040
24	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: SST 1.1.0	m2	2,040
25	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ścianach Nr ST: SST 1.1.0	m2	7,040
26	KNR K-08 0105/04	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego typu baranek gr.2mm, biały na ościeżach do 15cm Nr ST: SST 1.1.0	m2	2,040
27	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową, kolor Nr ST: SST 1.1.0 7,04+2,04	m2	9,080
		razem	m2	9,080
		1.3. Rusztowania		
28	Analiza indywidualna	Dostawa i odwóz rusztowania (60m2=1kpl-jeden transport) Nr ST: SST 1.1.0 7	kpl	7,000
		razem	kpl	7,000
29	Analiza indywidualna	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego, przyściennego o wysokości do 16m Nr ST: SST 1.1.0 (16*27,2)	m2	435,200
		razem	m2	435,200
30		Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30 Nr ST: SST 1.1.0 Nakłady robocizny= 696,1817988 r-g (poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) Skład zespołu roboczego= 20 Współczynnik przestoju= 0,84 7	kpl	7,000
		razem	kpl	7,000

[illegible]

