


Część I

## Zadanie 1. : Bieskowo działka nr 2 (obr. Bieskowo) oraz 3 (obr. Stary Dwór)

| Lp      | Kod         | Opis                                                                                                                                 | Jm | Ilości<br>składowe | cena<br>jednostko<br>wa netto | Wartość<br>netto |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 1       | 2           | 3                                                                                                                                    | 4  | 5                  | 6                             | 7                |
| 1       |             | NAKŁADKA ASFALTOWA                                                                                                                   |    |                    |                               |                  |
| 1.1     |             | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                                |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1   | 45100000-8  | Roboty ziemne                                                                                                                        |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1.1 | D-02.01.01  | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.       | m3 | 90,00              |                               |                  |
| 1.2     |             | ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                     |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1   | 45233000-9  | Jezdnia - podbudowa                                                                                                                  |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1.1 | D-04.01.01  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV       | m2 | 787,50             |                               |                  |
| 1.2.1.2 | D-04.04.02a | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 787,50             |                               |                  |
| 1.2.2   | 45233000-9  | Jezdnia - nawierzchnia                                                                                                               |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.2.1 | D-04.03.01  | Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.                                                                     | m2 | 787,50             |                               |                  |
| 1.2.2.2 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.   | m2 | 787,50             |                               |                  |
| 1.2.3   | 45233000-9  | Pobocza                                                                                                                              |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.3.1 | D-04.01.01  | Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m                              | m2 | 337,50             |                               |                  |

netto  
VAT 23%  
brutto

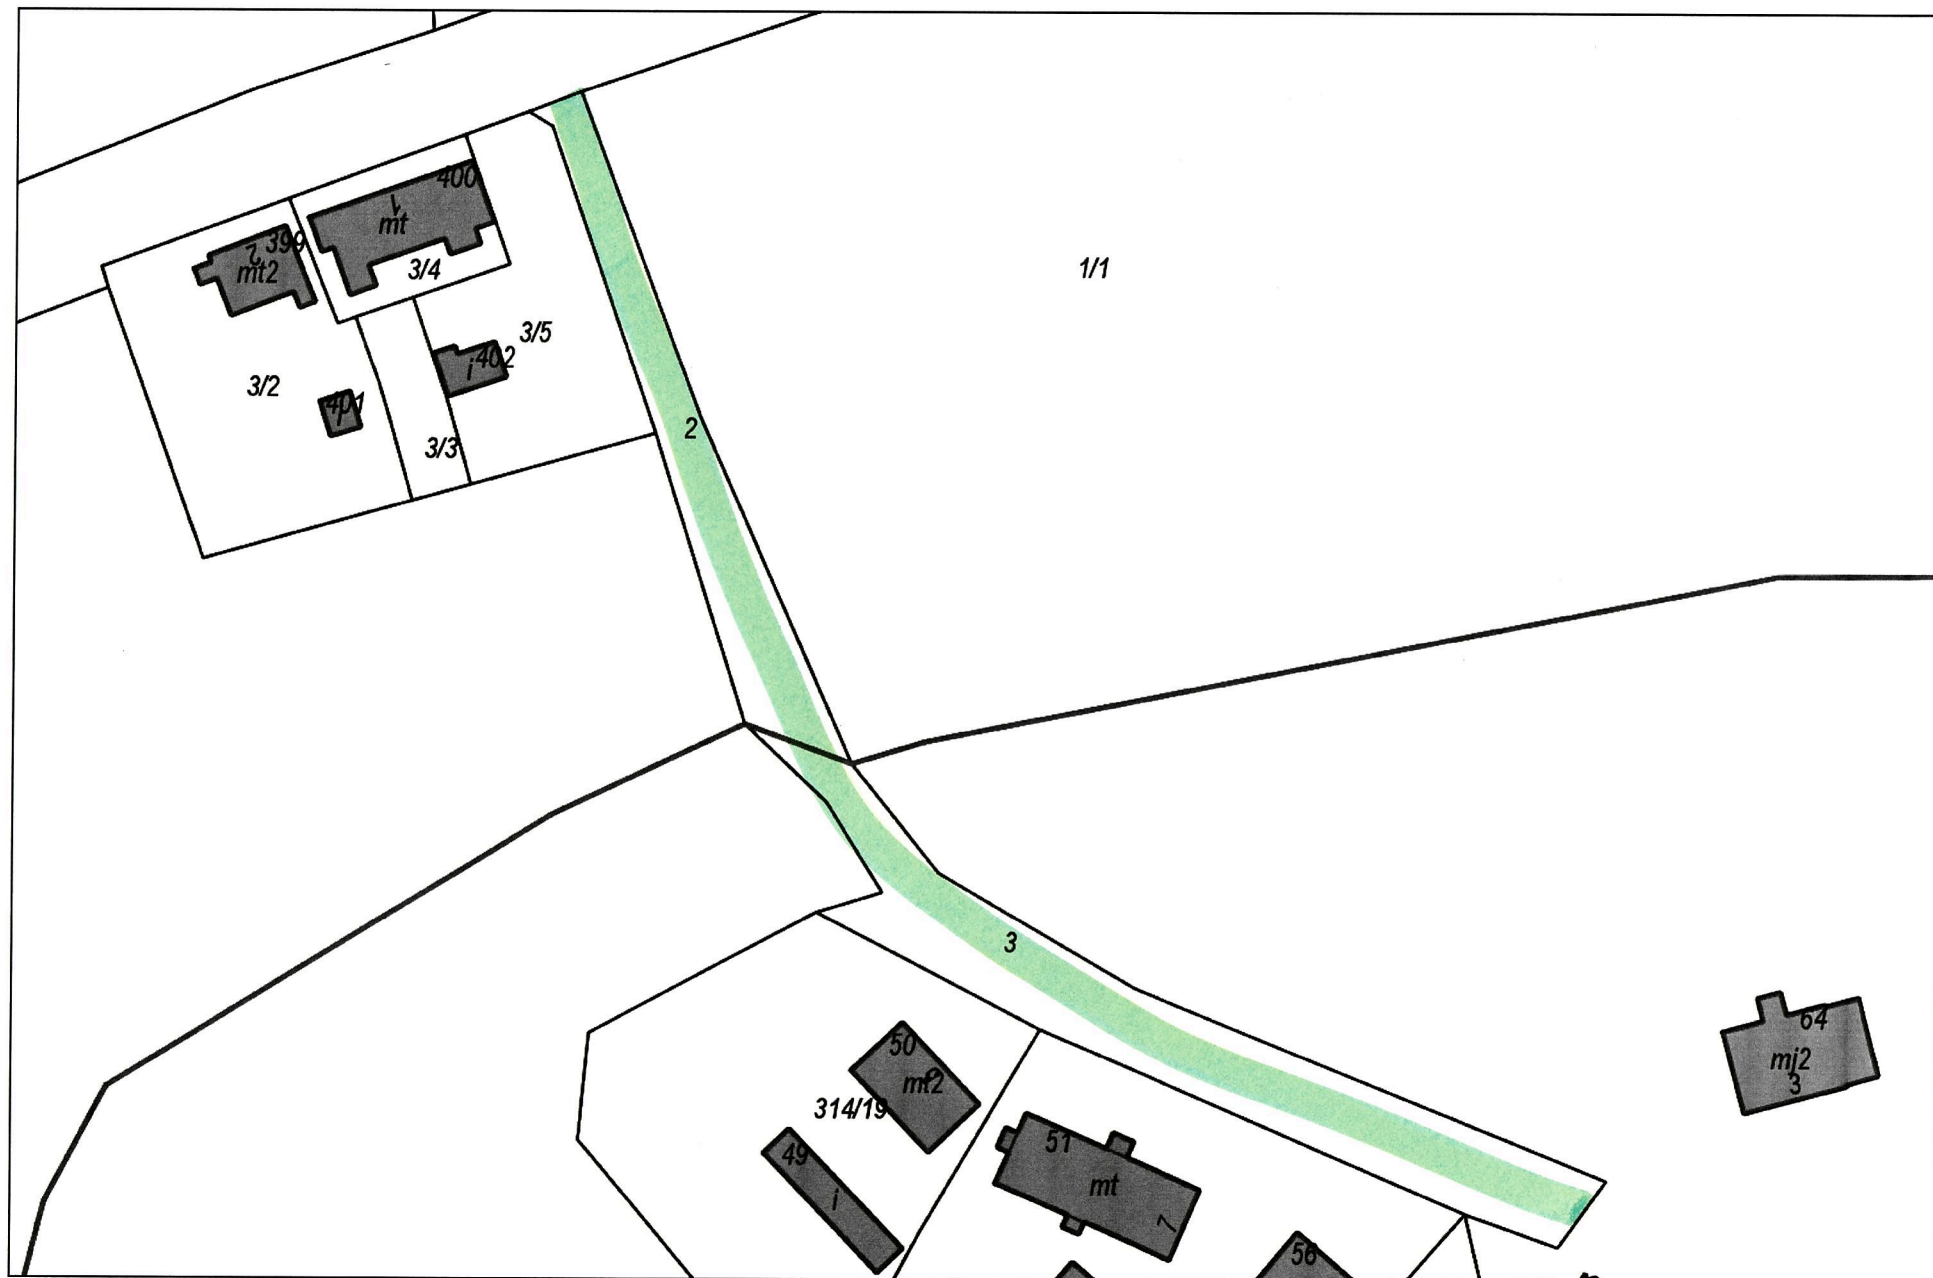

część II

**Zadanie 2. : Goscieradz ul Strażacka, ul. Okrężna (dz nr. 106)**

| Lp      | Kod         | Opis                                                                                                                                 | Jm | Ilości<br>składowe | cena<br>jednostko<br>wa netto | Wartość<br>netto |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 1       | 2           | 3                                                                                                                                    | 4  | 5                  | 6                             | 7                |
| 1       |             | NAKLADKA ASFALTOWA                                                                                                                   |    |                    |                               |                  |
| 1.1     |             | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                                |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1   | 45100000-8  | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych                                                                                               |    |                    |                               |                  |
| 1.1.2   | 45100000-8  | Roboty ziemne                                                                                                                        |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.1.2.1 | D-02.01.01  | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.       | m3 | 188,00             |                               |                  |
| 1.2     |             | ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                     |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1   | 45233000-9  | Jezdnia - podbudowa                                                                                                                  |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1.1 | D-04.01.01  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV       | m2 | 1 880,00           |                               |                  |
| 1.2.1.2 | D-04.04.02a | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 880,00           |                               |                  |
| 1.2.1.3 | D-02.03.01  | Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna                                                                               | m2 | 2 675,00           |                               |                  |
| 1.2.2   | 45233000-9  | Jezdnia - nawierzchnia                                                                                                               |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.2.1 | D-05.03.11  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 3 cm na zimno przy użyciu frezarki z odwozem urobku na plac ZDKiM Koronowo           | m2 | 10,00              |                               |                  |
| 1.2.2.1 | D-04.03.01  | Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.                                                                     | m2 | 1 400,00           |                               |                  |
| 1.2.2.2 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.   | m2 | 1 400,00           |                               |                  |
| 1.2.3   | 45233000-9  | Pobocza                                                                                                                              |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.3.1 | D-04.01.01  | Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m                              | m2 | 795,00             |                               |                  |

netto  
VAT 23%  
brutto





Część III

**Zadanie 3. : Koronowo ul.Przyrzecze (działki nr. 1277; 1267; 1279; 1324;)**

| Lp      | Kod               | Opis                                                                                                                                 | Jm | Ilości<br>składowe | cena<br>jednostko<br>wa netto | Wartość<br>netto |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 1       | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4  | 5                  | 6                             | 7                |
| 1       |                   | NAKŁADKA ASFALTOWA                                                                                                                   |    |                    |                               |                  |
| 1.1     |                   | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                                |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1   | 45100000-8<br>CPV | Roboty ziemne                                                                                                                        |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1.1 | D-02.01.01        | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.        | m3 | 10,00              |                               |                  |
| 1.2     |                   | ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                     |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1   | 45233000-9<br>CPV | Jezdnia - podbudowa                                                                                                                  |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1.1 | D-04.01.01        | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV       | m2 | 1 750,00           |                               |                  |
| 1.2.1.2 | D-04.04.02a       | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 750,00           |                               |                  |
| 1.2.1.3 | D-02.03.01        | Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna                                                                               | m2 | 2 500,00           |                               |                  |
| 1.2.2   | 45233000-9<br>CPV | Jezdnia - nawierzchnia                                                                                                               |    |                    |                               |                  |
| 1.2.2.1 | D-04.03.01        | Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.                                                                     | m2 | 1 750,00           |                               |                  |
| 1.2.2.2 | D-05.03.05a       | Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.   | m2 | 1 750,00           |                               |                  |
| 1.2.3   | 45233000-9<br>CPV | Pobocza                                                                                                                              |    |                    |                               |                  |
| 1.2.3.1 | D-04.01.01        | Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m                              | m2 | 750,00             |                               |                  |

netto  
VAT 23%  
brutto




Część IV

**Zadanie 4. :Koronowo ul. Tucholska droga nr 050949 (dz. Nr 74/6; 330/1)**

| Lp      | Kod         | Opis                                                                                                                               | Jm | Ilości<br>składowe | cena | Wartość |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------|---------|
| 1       | 2           | 3                                                                                                                                  | 4  | 5                  | 6    | 7       |
| 1       |             |                                                                                                                                    |    |                    |      |         |
| 1.1     |             | ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                   |    |                    |      |         |
| 1.1.1   | 45233000-9  | Jezdnia - nawierzchnia                                                                                                             |    |                    |      |         |
|         | CPV         |                                                                                                                                    |    |                    |      |         |
| 1.1.1.1 | D-04.03.01  | Oczyszczenie oraz skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.                                                 | m2 | 3 825,00           |      |         |
| 1.1.1.2 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. | m2 | 3 825,00           |      |         |
| 1.1.2   | 45233000-9  | Pobocza                                                                                                                            |    |                    |      |         |
|         | CPV         |                                                                                                                                    |    |                    |      |         |
| 1.1.2.1 | D-04.01.01  | Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m                            | m2 | 1 125,00           |      |         |

netto  
VAT 23%  
brutto

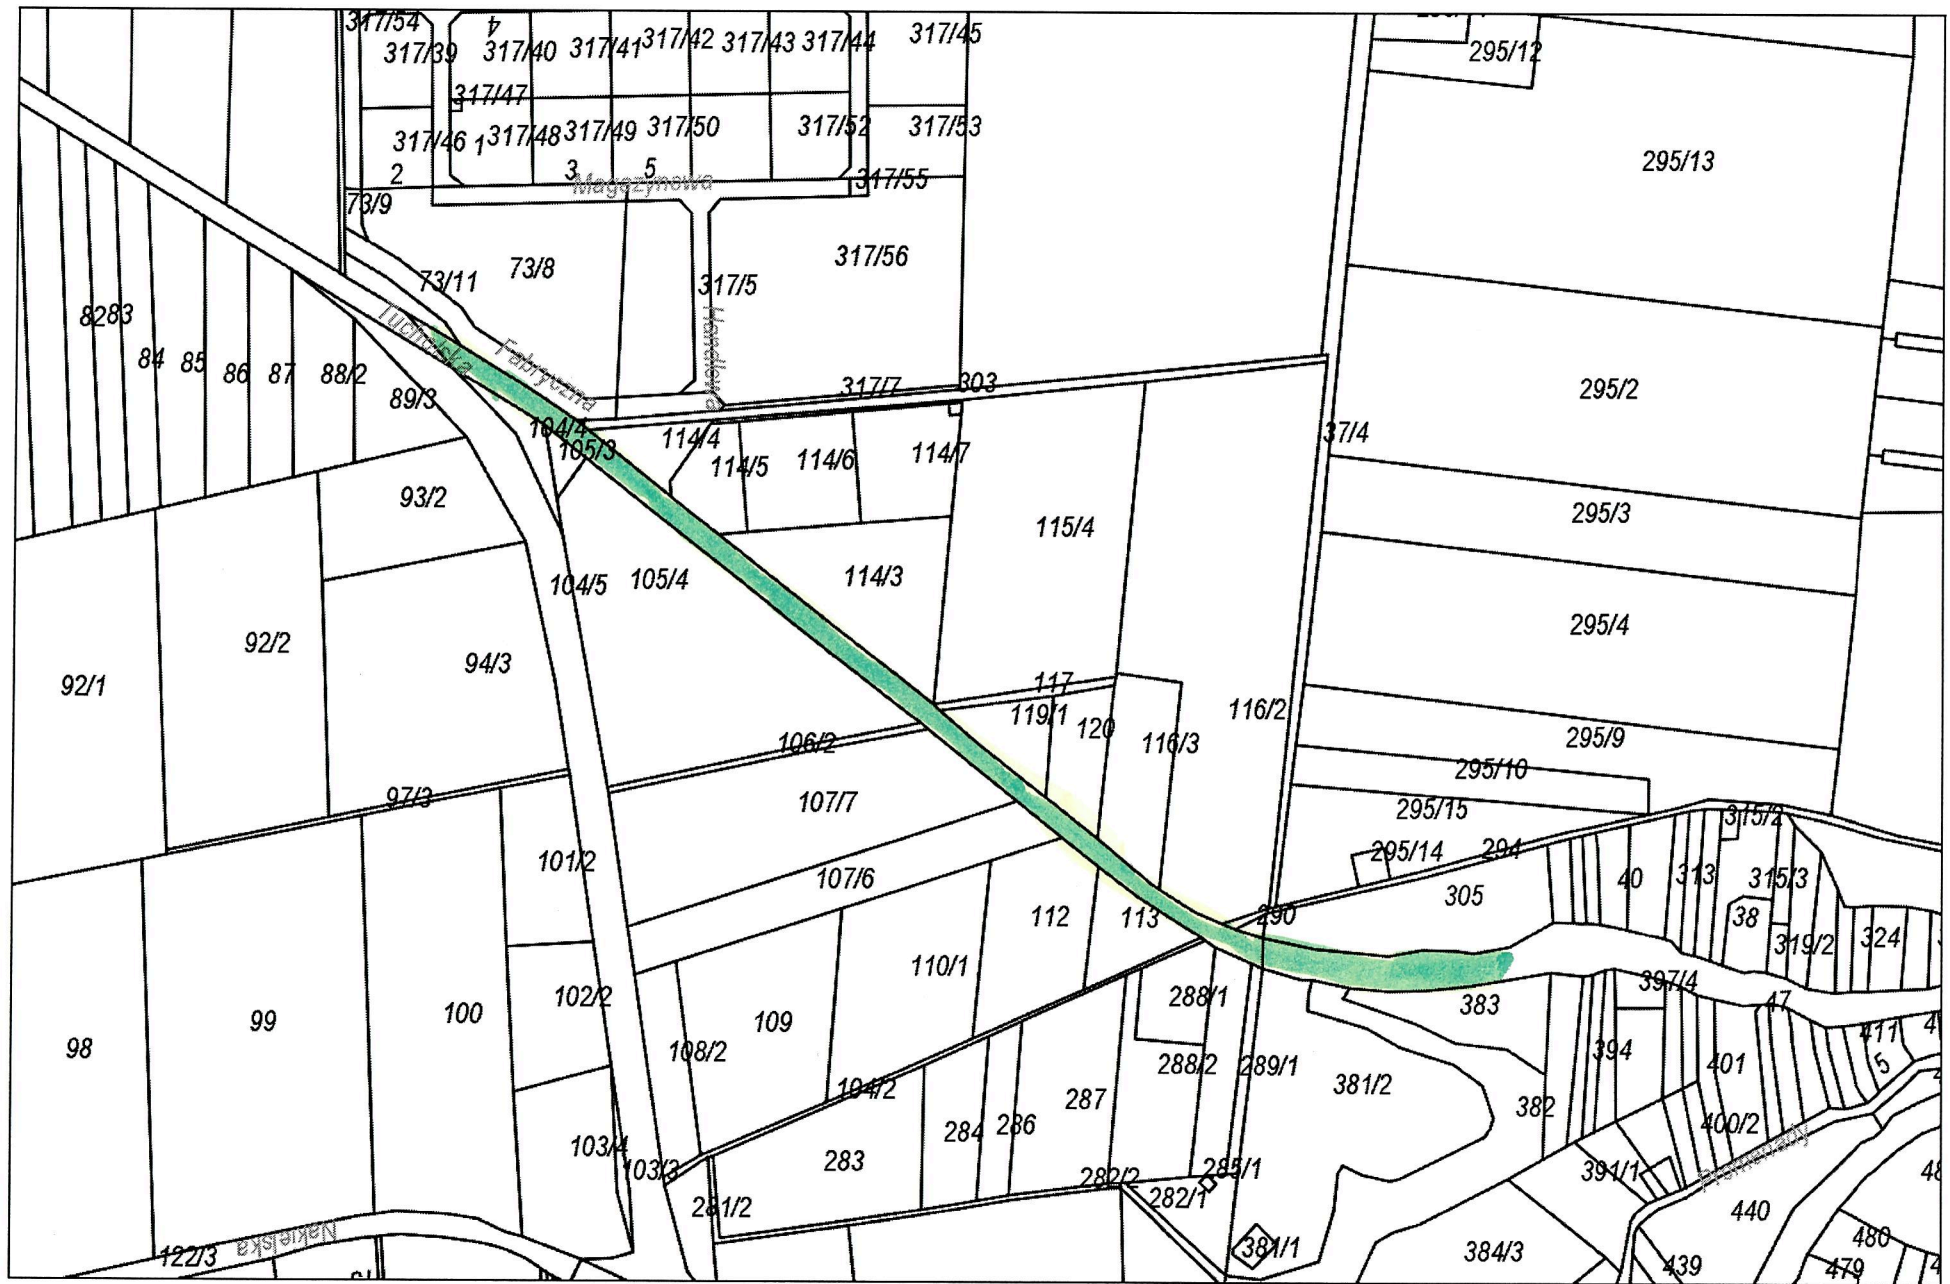



Część V

**Zadanie 5. :Lucim (dz. Nr 127/1; 127/2; 62;)**

| Lp      | Kod               | Opis                                                                                                                                 | Jm | Ilości<br>składowe | cena<br>jednostko<br>wa netto | Wartość<br>netto |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 1       | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4  | 5                  | 6                             | 7                |
| 1       |                   | NAKŁADKA ASFALTOWA                                                                                                                   |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1   | 45100000-8<br>CPV | Roboty ziemne                                                                                                                        |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1.1 | D-02.01.01        | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.       | m3 | 10,00              |                               |                  |
| 1.2     |                   | ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                     |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1   | 45233000-9<br>CPV | Jezdnia - podbudowa                                                                                                                  |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1.1 | D-04.01.01        | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV       | m2 | 2 828,00           |                               |                  |
| 1.2.1.2 | D-04.04.02a       | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2 828,00           |                               |                  |
| 1.2.2   | 45233000-9<br>CPV | Jezdnia - nawierzchnia                                                                                                               |    |                    |                               |                  |
| 1.2.2.1 | D-04.03.01        | Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.                                                                     | m2 | 2 828,00           |                               |                  |
| 1.2.2.2 | D-05.03.05a       | Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.   | m2 | 2 828,00           |                               |                  |
| 1.2.3   | 45233000-9<br>CPV | Pobocza                                                                                                                              |    |                    |                               |                  |
| 1.2.3.1 | D-04.01.01        | Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m                              | m2 | 1 449,00           |                               |                  |

netto  
VAT 23%  
brutto



Część VI

**Zadanie 6. : Mąkowarsko ul. Jeziorna (dz. Nr 504;)**

| Lp      | Kod               | Opis                                                                                                                                 | Jm | Ilości<br>składowe | cena<br>jednostko<br>wa netto | Wartość<br>netto |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 1       | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4  | 5                  | 6                             | 7                |
| 1       |                   | NAKŁADKA ASFALTOWA                                                                                                                   |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1   | 45100000-8<br>CPV | Roboty ziemne                                                                                                                        |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1.1 | D-02.01.01        | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.       | m3 | 10,00              |                               |                  |
| 1.2     |                   | ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                     |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1   | 45233000-9<br>CPV | Jezdnia - podbudowa                                                                                                                  |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1.1 | D-04.01.01        | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV       | m2 | 700,00             |                               |                  |
| 1.2.1.2 | D-04.04.02a       | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 700,00             |                               |                  |
| 1.2.2   | 45233000-9<br>CPV | Jezdnia - nawierzchnia                                                                                                               |    |                    |                               |                  |
| 1.2.2.1 | D-05.03.11        | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 3 cm na zimno przy użyciu frezarki z odwozem urobku na plac ZDKiM Koronowo           | m2 | 73,50              |                               |                  |
| 1.2.2.1 | D-04.03.01        | Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.                                                                     | m2 | 773,50             |                               |                  |
| 1.2.2.2 | D-05.03.05a       | Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.   | m2 | 773,50             |                               |                  |
| 1.2.3   | 45233000-9<br>CPV | Pobocza                                                                                                                              |    |                    |                               |                  |
| 1.2.3.1 | D-04.01.01        | Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m                              | m2 | 321,00             |                               |                  |

netto  
VAT 23%  
brutto







Część VIII

**Zadanie 7 . :Mąkowarsko ul Ks. Tyrakowskiego (dz. Nr 385;)**

| Lp      | Kod         | Opis                                                                                                                                 | Jm | Ilości<br>składowe | cena<br>jednostko<br>wa netto | Wartość<br>netto |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 1       | 2           | 3                                                                                                                                    | 4  | 5                  | 6                             | 7                |
| 1       |             | NAKŁADKA ASFALTOWA                                                                                                                   |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1   | 45100000-8  | Roboty ziemne                                                                                                                        |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1.1 | D-02.01.01  | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.        | m3 | 10,00              |                               |                  |
| 1.2     |             | ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                     |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1   | 45233000-9  | Jezdnia - podbudowa                                                                                                                  |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1.1 | D-04.01.01  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV       | m2 | 410,75             |                               |                  |
| 1.2.1.2 | D-04.04.02a | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 410,75             |                               |                  |
| 1.2.2   | 45233000-9  | Jezdnia - nawierzchnia                                                                                                               |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.2.1 | D-04.03.01  | Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.                                                                     | m2 | 410,75             |                               |                  |
| 1.2.2.2 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.   | m2 | 410,75             |                               |                  |
| 1.2.3   | 45233000-9  | Pobocza                                                                                                                              |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.3.1 | D-04.01.01  | Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m                              | m2 | 185,00             |                               |                  |

netto  
VAT 23%  
brutto



część VIII

**Zadanie 8. :Nowy Dwór (dz. nr 120; 119;)**

| Lp      | Kod         | Opis                                                                                                                                 | Jm | Ilości<br>składowe | cena<br>jednostko<br>wa netto | Wartość<br>netto |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 1       | 2           | 3                                                                                                                                    | 4  | 5                  | 6                             | 7                |
| 1       |             | NAKLADKA ASFALTOWA                                                                                                                   |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1   | 45100000-8  | Roboty ziemne                                                                                                                        |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1.1 | D-02.01.01  | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.        | m3 | 10,00              |                               |                  |
| 1.2     |             | ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                     |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1   | 45233000-9  | Jezdnia - podbudowa                                                                                                                  |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1.1 | D-04.01.01  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV       | m2 | 938,00             |                               |                  |
| 1.2.1.2 | D-04.04.02a | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 938,00             |                               |                  |
| 1.2.2   | 45233000-9  | Jezdnia - nawierzchnia                                                                                                               |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.2.1 | D-04.03.01  | Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.                                                                     | m2 | 938,00             |                               |                  |
| 1.2.2.2 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.   | m2 | 938,00             |                               |                  |
| 1.2.3   | 45233000-9  | Pobocza                                                                                                                              |    |                    |                               |                  |
|         | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.3.1 | D-04.01.01  | Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m                              | m2 | 337,50             |                               |                  |

netto  
VAT 23%  
brutto





Część IX

**Zadanie 9. : Nowy dwór (dz. Nr 7; 2/12;)**

| Lp        | Kod         | Opis                                                                                                                                 | Jm | Ilości<br>składowe | cena<br>jednostko<br>wa netto | Wartość<br>netto |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 1         | 2           | 3                                                                                                                                    | 4  | 5                  | 6                             | 7                |
| 1.1.1     | 45100000-8  | NAKŁADKA ASFALTOWA                                                                                                                   |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1.1   | CPV         | Roboty ziemne                                                                                                                        |    |                    |                               |                  |
| 1.1.1.1.1 | D-02.01.01  | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.       | m3 | 10,00              |                               |                  |
| 1.2       |             | ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                     |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1     | 45233000-9  | Jezdnia - podbudowa                                                                                                                  |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1.1   | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.1.1.1 | D-04.01.01  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV       | m2 | 1 010,00           |                               |                  |
| 1.2.1.1.2 | D-04.04.02a | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1 010,00           |                               |                  |
| 1.2.2     | 45233000-9  | Jezdnia - nawierzchnia                                                                                                               |    |                    |                               |                  |
| 1.2.2.1   | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.2.1.1 | D-05.03.11  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 3 cm na zimno przy użyciu frezarki z odwozem urobku na plac ZDKiM Koronowo           | m2 | 40,00              |                               |                  |
| 1.2.2.2   | D-04.03.01  | Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.                                                                     | m2 | 1 050,00           |                               |                  |
| 1.2.2.3   | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.   | m2 | 1 050,00           |                               |                  |
| 1.2.3     | 45233000-9  | Pobocza                                                                                                                              |    |                    |                               |                  |
| 1.2.3.1   | CPV         |                                                                                                                                      |    |                    |                               |                  |
| 1.2.3.1.1 | D-04.01.01  | Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m                              | m2 | 525,00             |                               |                  |

netto  
VAT 23%  
brutto

