

część X

Zadanie 10. : Okole (dz. Nr 30/5; 24/3; 25/1; 26/1; 29/1;)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1						
1.1		ROBOTY BUDOWLANE				
1.1.1	45233000-9	Jezdnia - nawierzchnia				
	CPV					
1.1.1.1	D-04.03.01	Oczyszczenie oraz skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	2 320,00		
1.1.1.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	2 320,00		

netto
VAT 23%
brutto



Część XI

Zadanie 11. :Więzowno

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	45100000-8	Roboty ziemne				
	CPV					
1.1.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.	m3	65,00		
1.2		ROBOTY BUDOWLANE				
1.2.1	45233000-9	Jezdnia - podbudowa				
	CPV					
1.2.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	618,00		
1.2.1.2	D-04.04.02a	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	618,00		
1.2.1.3	D-02.03.01	Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna	m2	618,00		
1.2.2	45233000-9	Jezdnia - nawierzchnia				
	CPV					
1.2.2.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	618,00		
1.2.3	45233000-9	Pobocza				
	CPV					
1.2.3.1	D-04.01.01	Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m	m2	259,50		

netto
VAT 23%
brutto

Część XII

Zadanie 12. :Wierzchucin Królewski (dz. Nr 23/3;)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	45100000-8	Roboty ziemne				
	CPV					
1.1.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.	m3	10,00		
1.2		ROBOTY BUDOWLANE				
1.2.1	45233000-9	Jezdnia - podbudowa				
	CPV					
1.2.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	560,00		
1.2.1.2	D-04.04.02a	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	560,00		
1.2.2	45233000-9	Jezdnia - nawierzchnia				
	CPV					
1.2.2.1	D-04.03.01	Oczyszczenie oraz skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	502,50		
1.2.2.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1 062,50		
1.2.3	45233000-9	Pobocza				
	CPV					
1.2.3.1	D-04.01.01	Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m	m2	168,75		

netto
VAT 23%
brutto

część XIII

Zadanie 13. : Stary Dwór (dz. Nr 147/1;)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	cena jednostko wa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1		NAKLADKA ASFALTOWA				
1.1.1	45100000-8 CPV	Roboty ziemne				
1.1.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.	m3	90,00		
1.2		ROBOTY BUDOWLANE				
1.2.1	45233000-9 CPV	Jezdnia - podbudowa				
1.2.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	4 620,00		
1.2.1.2	D-04.04.02a	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	4 620,00		
1.2.1.3	D-02.03.01	Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna	m2	6 600,00		
1.2.2	45233000-9 CPV	Jezdnia - nawierzchnia				
1.2.2.1	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	4 620,00		
1.2.2.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	4 620,00		
1.2.3	45233000-9 CPV	Pobocza				
1.2.3.1	D-04.01.01	Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m	m2	1 980,00		

netto
VAT 23%

Zadanie 14. :Wtelno ul Stawowa (dz. Nr 246/5;)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	cena jednostko wa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1		NAKŁADKA ASFALTOWA				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	45100000-8	Roboty ziemne				
	CPV					
1.1.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.	m3	10,00		
1.2		ROBOTY BUDOWLANE				
1.2.1	45233000-9	Jezdnia - podbudowa				
	CPV					
1.2.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	230,50		
1.2.1.2	D-04.04.02a	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	230,50		
1.2.1.3	D-02.03.01	Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna	m2	230,50		
1.2.2	45233000-9	Jezdnia - nawierzchnia				
	CPV					
1.2.2.1	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	230,50		
1.2.2.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	230,50		
1.2.3	45233000-9	Pobocza				
	CPV					
1.2.3.1	D-04.01.01	Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m	m2	127,50		

netto
VAT 23%
brutto



część XV

Zadanie 15. :Nowy Dwór (dz. Nr150/2)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	cena jednostko wa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1		NAKŁADKA ASFALTOWA				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	45100000-8	Roboty ziemne				
	CPV					
1.1.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.	m3	10,00		
1.2		ROBOTY BUDOWLANE				
1.2.1	45233000-9	Jezdnia - podbudowa				
	CPV					
1.2.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	1 504,00		
1.2.1.2	D-04.04.02a	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 504,00		
1.2.2	45233000-9	Jezdnia - nawierzchnia				
	CPV					
1.2.2.1	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	1 504,00		
1.2.2.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1 504,00		
1.2.3	45233000-9	Pobocza				
	CPV					
1.2.3.1	D-04.01.01	Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m	m2	705,00		

netto
VAT 23%
brutto


This is a detailed cadastral map of a rural area. The map displays a complex network of land parcels, each labeled with a unique identifier. A specific parcel, 150/2, is highlighted in green, indicating its significance. The parcels are bounded by lines representing roads, fences, or natural features. The labels for the parcels include numbers such as 162/3, 163/1, 164, 165/1, 165/2, 166, 167/1, 167/2, 168, 169, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 184, 185/1, 185/2, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231/1, 231/2, 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 238/1, 238/2, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 257/1, 257/2, 258/1, 258/2, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 284/1, 284/2, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 310/1, 310/2, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 319/1, 319/2, 320/1, 320/2, 321/1, 321/2, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 329/1, 329/2, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334/1, 334/2, 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338/1, 338/2, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342/1, 342/2, 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 351/1, 351/2, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/1, 360/2, 361/1, 361/2, 362/1, 362/2, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 370/1, 370/2, 371/1, 371/2, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 393/1, 393/2, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2, 397/1, 397/2, 398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 400/1, 400/2, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 415/1, 415/2, 416/1, 416/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 423/1, 423/2, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/1, 442/2, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 446/1, 446/2, 447/1, 447/2, 448/1, 448/2, 449/1, 449/2, 450/1, 450/2, 451/1, 451

część XVI

Zadanie 16 . :Mąkowarsko ul Ogrodowa

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	cena jednostko wa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1		NAKŁADKA ASFALTOWA				
1.1.1	45100000-8 CPV	Roboty ziemne				
1.1.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. Wykopy.	m3	10,00		
1.2		ROBOTY BUDOWLANE				
1.2.1	45233000-9 CPV	Jezdnia - podbudowa				
1.2.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	2 107,50		
1.2.1.2	D-04.04.02a	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 107,50		
1.2.2	45233000-9 CPV	Jezdnia - nawierzchnia				
1.2.2.1	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	2 107,50		
1.2.2.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	2 107,50		
1.2.3	45233000-9 CPV	Pobocza				
1.2.3.1	D-04.01.01	Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m	m2	900,00		

netto
VAT 23%
brutto

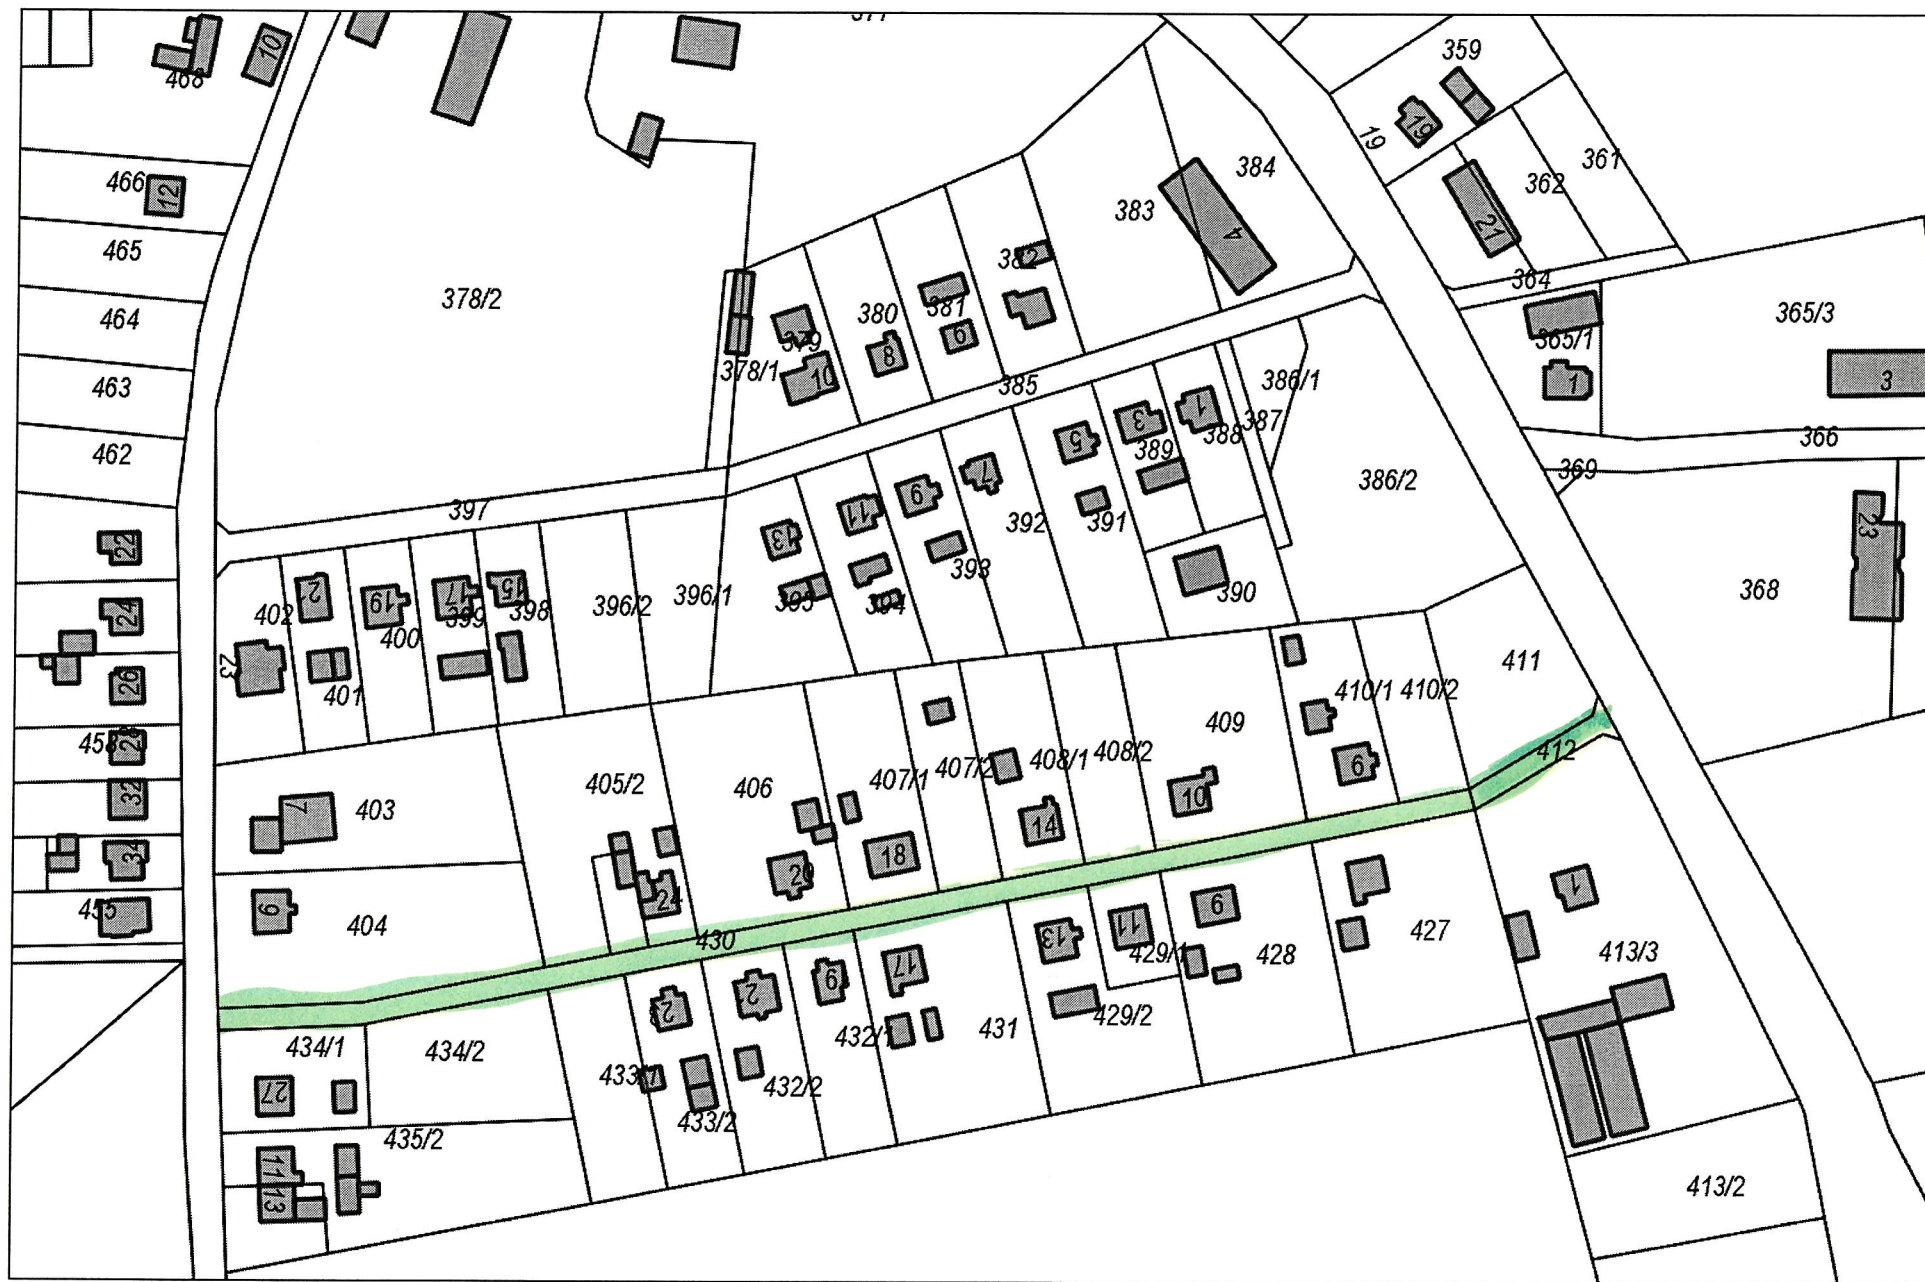

Zadanie 17. :Koronowo ul. Bydgoska

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1						
1.1		ROBOTY BUDOWLANE				
1.1.1	45233000-9	Jezdnia - nawierzchnia				
	CPV					
1.1.1.1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 3 cm na zimno przy użyciu frezarki z odwozem urobku na plac ZDKiM Koronowo	m2	1 191,80		
1.1.1.2	D-04.03.01	Oczyszczenie oraz skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	1 191,80		
1.1.1.3	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścierna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1 191,80		

netto
VAT 23%
brutto

